

# CC 手握叉车手柄

## 产品特点 PRODUCT FEATURES

- 人性化设计，操作简单，适合移动叉车的各项功能指标
- 模块化安装模式，安装简易，操作灵活，寿命长久，免维护
- 手柄配置有喇叭开关、龟速按键、防撞保护开关、升降翘板及扩展按钮，使用范围广
- 5-48V 宽电压输出，0-5V 无接触霍尔控制电路，操作更精确

## 应用范围 APPLICATION

CC 手握叉车手柄应用在手握电动叉车液压比例放大控制、电机调速。




## 技术参数 TECHNICAL INFORMATION


环境参数	
储藏温度	-40℃ ~ +80℃
使用温度	-20℃ ~ +80℃
震动	振幅±3g，频率10HZ-200HZ
冲击	20g、6ms、半正弦型
机械参数	
操作方式	手握
机械转角	±30°
操作扭矩	5N ( 5 0 Nm a x )
机械寿命	500万
机械误差	0.5°
电气参数	
电源电压	5-48±0.5VDC
电源消耗电流	6.5mA
分辨率	无限
负载电阻	5KΩ
最大消耗功率 ( 25℃ )	0.25W
换向开关动作	开关位置3°

产品选型 PRODUCT CONFIGURATION

序号		内容	定型
1	产品系列号	CC叉车手柄应用在电动叉车液压比例放大控制、电机调速。	
2	龟速按键	G	
3	自复位翘板按钮	Q	
4	喇叭按钮	L	
5	调速按键	T	

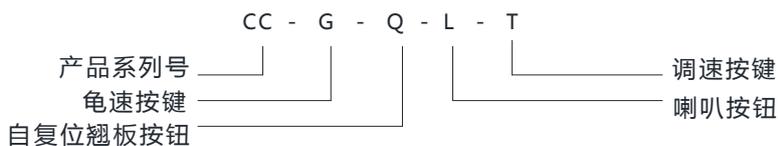

调速器接插件定义  
接插件采用AMP 1-106527-0

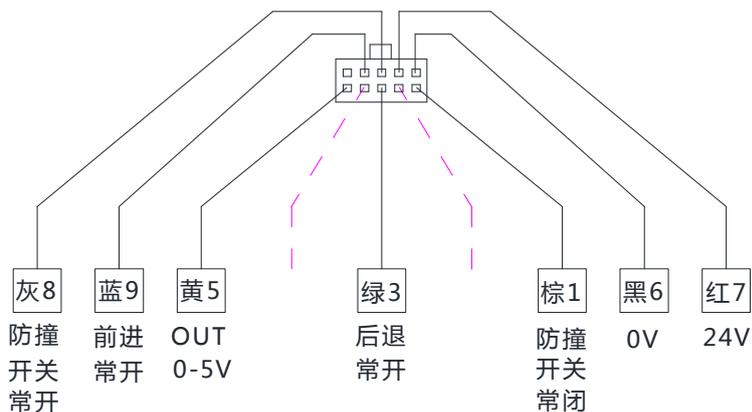

外型尺寸 PRODUCT

