

GC-132 系列

大功率高速直流无刷电机

产品特点 Product Features

- 无炭刷，无火花
- 转速调整范围大
- 效率高，转矩大
- 启动电流小，噪音低
- 体积小，重量轻
- 高可靠性的双霍尔出线方式



技术参数 Technical Information

电气参数 (25°C ±5°C)

额定电压 V	48	96	110	220
额定转速 rpm	1500	1500	1500	1500
额定功率 KW	6.3-10.0	6.3-15.0	6.3-20.0	6.3-20.0
最大功率	额定功率的1.5倍			
旋转方向	正视出线端，逆时针方向旋转为正转（可调方向）			
电机超速	电机在 1.5 倍额定电压下空载运转 30min 外观、性能正常			
过载能力	3 倍额定转矩 运行 5min, 性能无变化			

环境参数

使用温度	-30°C ~ 80°C
使用湿度	20% ~ 90%RH
保存温度、湿度	-30°C ~ 80°C, 10% ~ 95%RH
防护等级	IP54
重量	35Kg

产品选型 Product Configuration

型号	GC-132-□□□-□□□-□□□-□□-□□
选型	① ② ③ ④ ⑤ ⑥

分项选型说明

- 产品系列号

GC-132 表示大功率直流无刷永磁电机。

- 额定电压

由三位数字表示，如 096 表示产品的额定电压为 96V。

- 额定功率

由数字和字母 R 表示，如 7R5 表示产品的额定功率为 7.5KW。

- 额定转速

由两位数字表示，如 15 表示产品的额定转速 1500rpm。

- 应用设备


S 表示工业设备专用。

- 安装方式

W1	卧式
L1	立式,传统 Y 系列标准法兰连接
L2	立式,非标(客户提供连接尺寸)法兰连接

注：以上是我司标准品，可根据客户的要求定制。

电气接口 Electrical Interface

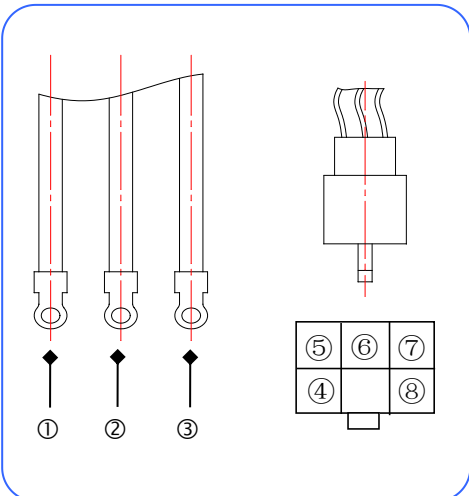

引脚	线色	功能
1	蓝	电机相线 U
2	黄	电机相线 V
3	绿	电机相线 W
4	红	5V 电源
5	黄	霍尔 A 相信号
6	绿	霍尔 B 相信号
7	蓝	霍尔 C 相信号
8	黑	地线

外形尺寸 Dimensions

